Filtr siatkowy
kołnierzowy

WODA

Na zdjęciu DN50

Na zdjęciu DN200

Opis wyrobu:

- Uszczelnienie komory - EPDM, Grafit.
- Korek spustowy z żeliwa ciągliwego, stal nierdzewna
- Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej 1.4301 o rozmiarze sit: 1,00 [mm] dla DN50
  1,25 [mm] dla DN65- DN80
  1,60 [mm] dla DN100 - DN300
- Pokrywa i korpus wykonane z: żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 PN-EN 1563 dla DN50 do DN150
  żeliwa szarego EN-GJL 250 PN-EN 1561 dla DN200 do DN300
- Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej
- Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2, (DIN2501) lub ciśnienie PN10, PN16
- Długość zabudowy wg. PN-EN 558 szereg 1
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5
- Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Zastosowanie:

W instalacjach wodociągowych, lub przemysłowych do wychwytywania w instalacjach cząstek stałych o średnicach powyżej 1,00[mm] w zakresie temperatur do 120°C (70°C dla EPDM)

Montaż:

Montaż jest możliwy w poziomej pozycji. Zabudowa na instalacjach pionowych, oraz ukośnych możliwa tylko gdy zachowany jest kierunek przepływu medium z góry w dół

Testy:

Próba ciśnieniowa wodą zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 12266-1
Szczelność korpusu 1,1 x PN
Wytrzymałość korpusu 1,5 x PN

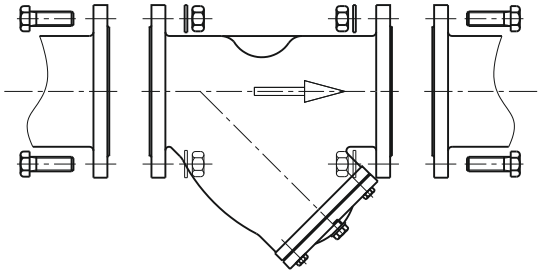

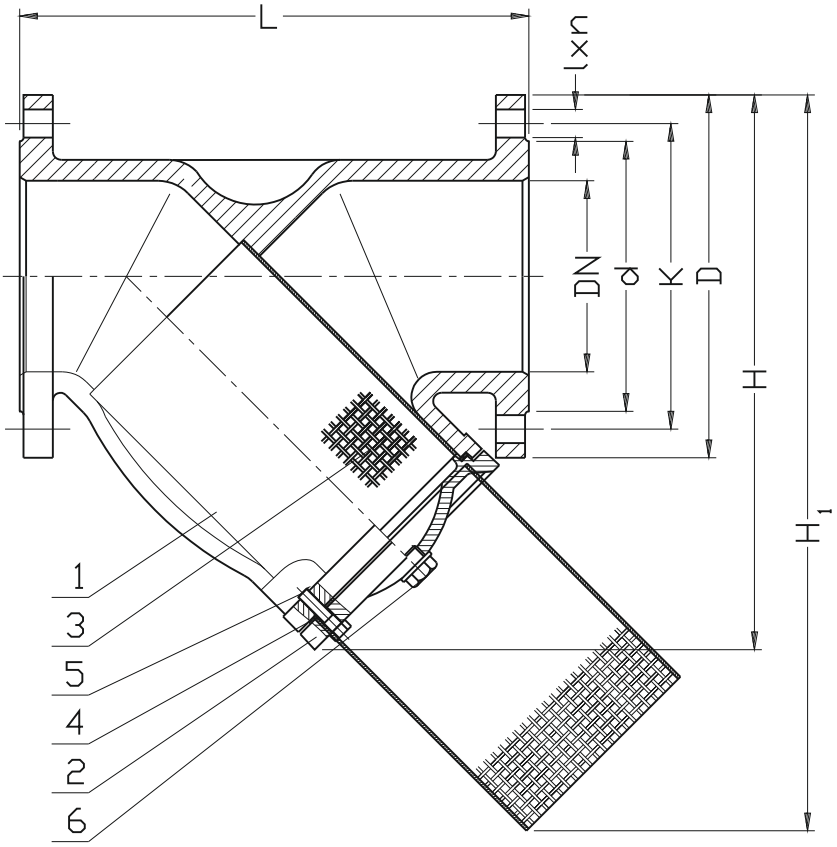

Nr	Część	Materiał
1	Korpus	Żeliwo EN-GJL 250, EN-GJS 400-15 PN-EN 1561, PN-EN 1563
2	Pokrywa	Żeliwo EN-GJL 250, EN-GJS 400-15 PN-EN 1561, PN-EN 1563
3	Wkład siatkowy	Stal nierdzewna 1.4301 PN-EN 10088-1
4	Uszczelka	Grafit CrNiSt, EPDM
5	Śruba	Stal nierdzewna PN-EN ISO 4016
6	Korek spustowy	Żeliwo ciągliwe EN-GJMB-300-6 PN-EN 1562, Stal nierdzewna

DN	PN	L	H	H_1	D	d	K	l x n	Korek	Masa
[mm]	[MPa]	[mm]							[cal]	[kg]
50	1,0 -1,6	230	145	196	165	102	125	19x4	1/2"	7,5
65	1,0 -1,6	290	155	240	185	122	145	19x4	1"	11,5
80	1,0 -1,6	310	190	280	200	138	160	19x4/(8)	1"	13
100	1,0 -1,6	350	220	315	220	158	180	19x8	1"	18,5
125	1,0 -1,6	400	280	390	250	188	210	19x8	5/4"	33
150	1,0 -1,6	480	293	560	285	212	240	23x8	6/4"	42
200	1,0 -1,6	600	360	625	340	268	295	23x8(12)	6/4"	75
250	1,0 -1,6	730	460	720	395	320	350/355	23(28)x12	2"	122
300	1,0 -1,6	850	520	820	445	370	400/410	23(28)x12	2"	178

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl
telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21
jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl